
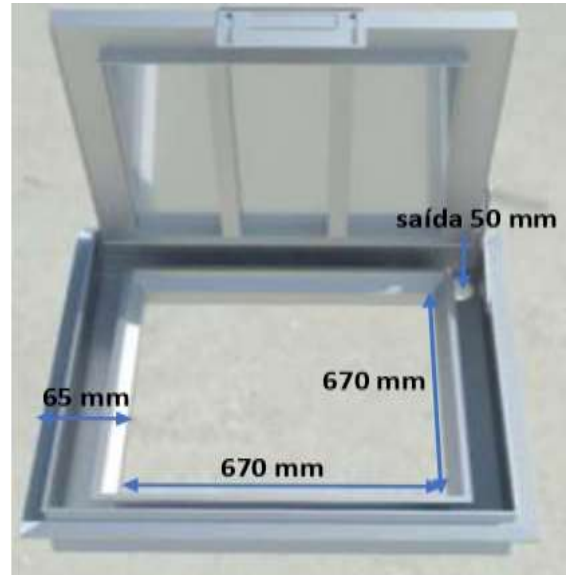


MANUAL DE INSTALAÇÃO

Tampa Casa de Máquinas

MEDIDA DE EXEMPLO: 800 X 800 MM

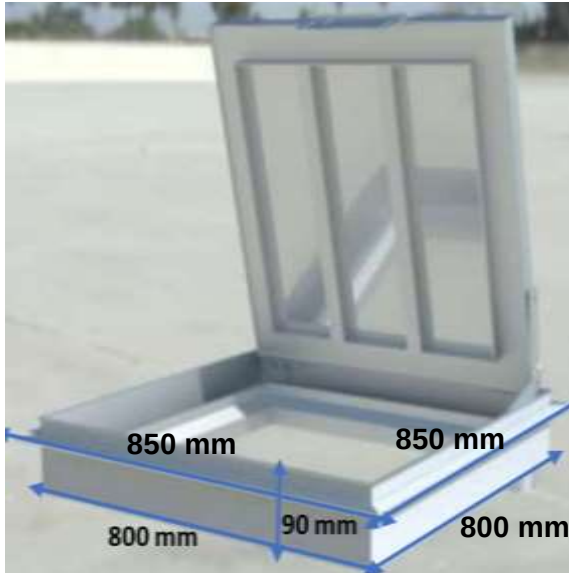

1º PASSO

Determinar o local da tampa no contrapiso. Deixar as abas da base abaixo do contrapiso, a fim de que a parte superior da tampa fique nivelada com o piso, com acabamento 100% correto. Riscos mediante verificação atenta do uso e condições de permanência das características técnicas do imóvel.

Observe que a parte debaixo da tampa tem que estar apoiada e chumbada na alvenaria, para segurança total do produto.

ATENÇÃO: a tampa não deve ser chumbada apenas com as abas externas, dessa forma não garantimos o produto.

Caso o vão esteja com 800 x 800 mm acabado, será necessária a instalação do suporte de sustentação no local onde será assentada a tampa, para que não seja apoiada apenas pelas abas superiores, evitando problemas futuros.

Nesse caso, será necessário chumbar o suporte de sustentação em ambos os lados da parede com no mínimo 10 cm de cada lado. O suporte deverá ser, no mínimo, um perfil 30 x 30 mm alumínio. **(Solicite um orçamento).**



SUPORTE DE
SUSTENTAÇÃO

2º PASSO

Para o assentamento do piso, acrescentar uma camada de PU sobre a tampa e, em seguida, o piso.



PISO
PU
TAMPA



Aplicar o PU nas bordas da tampa para garantir a vedação, antes da aplicação do piso



3º PASSO

Conectar o cano na saída de 50mm. Sempre que for feita a instalação da rede de esgoto, deixar uma queda mínima de 3%. O sistema de esgoto não trabalha com pressão e sim na forma de escoamento.



RECOMENDAÇÕES:

deixar o fundo da casa de máquinas na terra e com uma camada de brita, evitando assim a transpiração na parte inferior da tampa (se não seguir essa recomendação, possivelmente terá condensação dentro da casa de máquinas, fazendo com que a tampa transpire).

Ao fechar a tampa, destravar manualmente o suporte de sustentação. Se for forçado no fechamento, quebra.



POLÍTICA DE GARANTIA

Operamos nossas entregas através de transportadoras contratadas, prestando serviço de entrega em todo território nacional.

- 1) Conferir se o produto está em perfeito estado assim que recebê-lo, em caso de avaria na embalagem, recusar o material;
- 2) O produto tem garantia de 6 meses (180 dias), iniciando a contagem a partir do recebimento.
- 3) Caso a instalação não seja feita conforme as recomendações técnicas, perderá a garantia total do produto;
- 4) A limpeza deve ser feita com um pano macio em solução de detergente neutro diluído em água. Nunca utilize produtos abrasivos ou que contenham acetona, éter ou álcool.

CONDIÇÕES GERAIS

- 1) As compras realizadas fora do estabelecimento comercial serão aplicadas ao art. 49 do CDC, ou seja, o consumidor tem 7 dias, a contar da compra ou entrega do produto, para desistir da compra, **exceto sob medida**;
- 2) Todo pedido que envolva troca ou devolução deverá ser comunicado à nossa equipe de atendimento. Os produtos devolvidos sem comunicação prévia, fora do prazo ou em desrespeito às regras dessa **Política de Trocas e Devoluções**, não serão aceitos;